

濡れないミストで現場を冷やします

現場を冷やす

クールジェッター
COOLJetterが熱中症から作業者を守ります

作業者を冷やす
施設内で作業する方を直接冷房して、熱中症対策を行います。

設備・製品を冷やす
発熱する設備や高温製品を冷却して、作業空間を改善します。

豊富なラインアップ
現場設備・生産製品などに合わせて最適な機種を選定できます。



特徴と価格：

1. 開放空間を3~5°C冷房出来ます。（締め切られた狭い空間には不向きです。）
2. ミストを発生させますが、現場は濡れません。
3. キャスター付きなので、必要な場所に移動して使用出来ます。
4. タンク・ポンプ・ファンが一体になっているので、100V電源さえあればすぐに使えます。
5. 製品番号：CLJ-CSA 希望小売価格45万円（送料・消費税別）

サプリナ株式会社

機器紹介 COOLJetter シリーズ

CLJ-S-E (据え置きタイプ) / CLJ-CSA (キャリアタイプ)



CLJ-S-E



CLJ-CSA

▶ 特長

- ポンプ・タンクを搭載。水と電源があればその場で運転開始。
- 風量切り替え(強・中・弱)で到達距離の調整が可能。
- 濁水センサー付きで、タンクが空になる前に自動で噴霧停止。



▶ CLJ-S-Eの特長

- 安全装置(サーモスタット)内蔵。
- すでにファンをお持ちの方には、噴霧装置だけのご注文をおすすめします。

▶ CLJ-CSAの特長

- キャスター付きでラクラク移動。
- 水道直結も可能(オプション)
- 積算時間確認機能、間欠運転タイマー制御付き。

▶ 風速分布

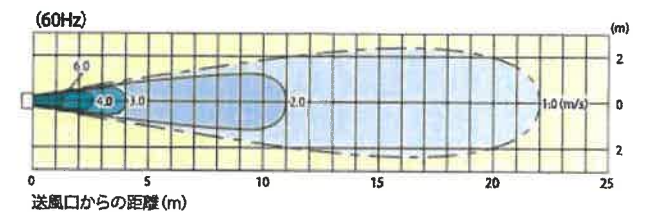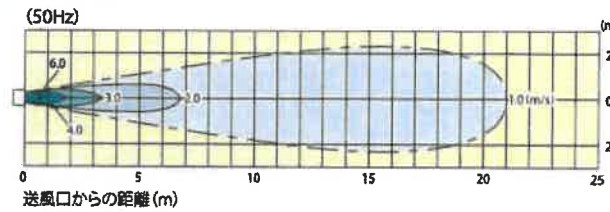

▶ 納入実績



屋内(休憩所)(熱暑対策)



屋内(体育館)(熱暑対策)



屋外(仮設テント)(熱暑対策)

▶ 仕様

形番	寸法			ノズル個数 (個)	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量 (m³/min)	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	騒音値*1 (dB)	備考
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)							
CLJ-S-E	450	840×740× 1,170~1,280	15 (空水時)	6	6.4 (1.3MPa時)	165 (50Hz) 186 (60Hz)	AC100	160 (50Hz) 200 (60Hz)	強: 62 (50Hz) 64 (60Hz) 中: 61 (50Hz) 61 (60Hz) 弱: 59 (50Hz) 59 (60Hz)	・濁水センサー ・20ℓタンク(約3時間運転可能) ・首振り機能(振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能
CLJ-CSA		575×1,020× 1,320~1,400	44 (空水時)					14.2 (6MPa時)	210 (50Hz) 250 (60Hz)	強: 54 (50Hz) 58 (60Hz) 中: 47 (50Hz) 51 (60Hz) 弱: 43 (50Hz) 47 (60Hz)

*1騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。

お引合い要領

サプリナ株式会社

本社 大阪府泉北郡忠岡町高月南3丁目14-6
 東北工場 〒595-0802 TEL: 0725-22-4801
 MAIL info@suprena.co.jp FAX: 0725-23-3486



CLJ-CSA
下記形番をお伝えください。

CLJ-CSA

水道直結タイプは
CLJ-CSA(ボールタップ付)とお伝えください。